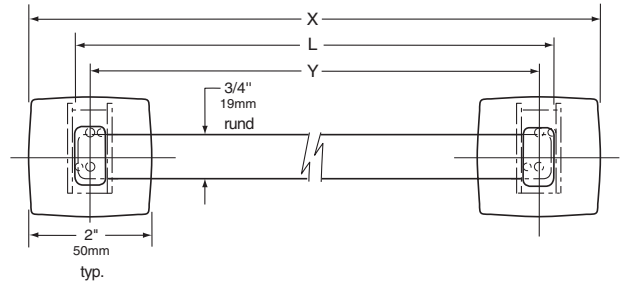
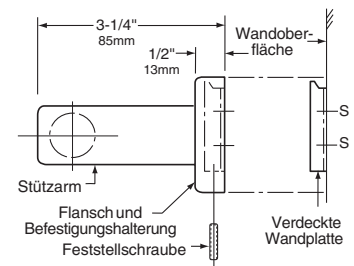


**BOBRICK****Technische Daten****AUFPUTZMONTIERTE  
HANDTUCHSTANGE****B-674  
B-6747**

Benötigtes Modell angeben:  Modell B-674 Edelstahl, hochglanzpoliert  
 Modell B-6747 Edelstahl, matt geschliffen

**STANDARDABMESSUNGEN AB LAGER**

Modell-Nr.	Stangenlänge L	Gesamtlänge X	Mitte zu Mitte Y
B-674 x 18	455 mm	500 mm	450 mm
B-674 x 24	610 mm	650 mm	600 mm
B-6747 x 24	610 mm	650 mm	600 mm

**MATERIAL:**

**Flansche und Stützarme (2)** – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick. Jeder Flansch verfügt über eine verdeckte Befestigungshalterung aus 1,6 mm starkem Edelstahl. Schweißkonstruktion. Mit Edelstahl-Feststellschrauben an Wandplatten befestigt.

**Verdeckte Wandplatten (2)** – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,6 mm dick.

**Handtuchstange** – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Runde Stange, 19 mm Durchmesser.

**INSTALLATION:**

Die Feststellschrauben lösen, um die verdeckten Wandplatten von den Flanschrückseiten und Befestigungshalterungen zu lösen. Die Wandplatten so montieren, dass die Zungen nach oben zeigen; mit den vom Hersteller mitgelieferten Blechschrauben an den mit S gekennzeichneten Stellen befestigen. Die Befestigungshalterungen auf den Zungen der Wandplatten einsetzen und dann mit den Feststellschrauben an den Flanschunterseiten sichern.

**Hinweis:** Die Mitten der beiden verdeckten Wandplatten müssen auf 1,6 mm genau der Länge der Handtuchstange entsprechen.

Bei Gipskartonplatten eine verdeckte Wandplatte bereitstellen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht, und diese dann mit den mitgelieferten Blechschrauben befestigen. Bei anderen Wandtypen Glasfaserstopfen oder Spreizdübel für die mitgelieferten Blechschrauben oder 3 mm Klappdübel oder Federspreizbolzen verwenden.

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG:**

Die aufputzmontierte Handtuchstange besteht aus NiCr 18/10 Edelstahl (1.4301) mit \_\_\_\_\_ (eine Angabe einfügen: hochglanzpolierter oder matt geschliffener) Außenfläche. Flansche und Stützarme bestehen aus 0,8 mm starkem Edelstahl, verfügen über 1,8 mm starke Befestigungshalterungen und sind an 1,0 mm starken Wandplatten mit Edelstahl-Feststellschrauben befestigt. Die Handtuchstange ist rund und hat einen Durchmesser von 19 mm. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

**Aufputzmontierte Handtuchstange, Modell \_\_\_\_\_ (Modellnummer angeben): Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.**